



OCT-3i

Tester stężenia ozonu



Tester stężenia ozonu OCT-3i to zaawansowane urządzenie z wymienną sondą o zakresie 20 ppm, stworzone z myślą o bezpieczeństwie i automatyzacji.

Dzięki wbudowanemu alarmowi świetlno-dźwiękowemu oraz dwóm konfigurowalnym wyjściom przełącznikowym, OCT-3i może aktywnie sterować ozonatorami i systemami ostrzegawczymi.

Wspólna aplikacja dla OCT-3 i OCT-3i umożliwia zdalny odczyt za pomocą połączenia Bluetooth i tworzenie raportów – wszystko z poziomu smartfona z Androidem.

Parametry techniczne

Rodzaj czujnika (typ 1)	elektrochemiczny
Zakres (typ 1):	0 – 20 ppm
Dokładność (typ 1)	15%
Komunikacja	Bluetooth
Dostępna aplikacja	Android
Warunki pracy	temperatura 10 – 30°C, wilgotność względna (RH) 30 – 80%
Zasilanie	wbudowany akumulator Li-ion
Sygnalizacja	Dźwiękowa i świetlna
Wyjścia	2 wyjścia przełącznikowe
Obciążalność styków AC/DC	0,5 A / 125 V AC lub 1 A / 30 V DC"
Czas pracy	ok. 3 godzin po pełnym naładowaniu
Wersje językowe	polski, angielski
Waga	225 g
Wymiary	175 x 85 x 42 mm
Kod EAN	5906236591952

Karta katalogowa OCT-3i - v. 1.0



Zawartość zestawu

Urządzenie OCT-3i

Sonda do pomiaru niskich stężeń 0 – 20 ppm

Zasilacz sieciowy z przewodem usb



Integracja z zewnętrznym oprzyrządowaniem za pośrednictwem dwóch przekaźników

Przykładowy pomiar stężenia ozonu prezentowany w aplikacji mobilnej na środowisko ANDROID



Aby pobrać aplikację na Android do OCT-3 PRO oraz OCT-3i dostępną w Sklepie Play zeskanuj QR kod powyżej

Publikowane materiały nie stanowią instrukcji obsługi urządzenia ani nie stanowią wyczerpującego podręcznika do diagnostyki. Firma DTE Power Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby treść materiałów była zgodna ze stanem faktycznym, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w treści materiałów marketingowych.

Sonda 20ppm , 21°C


Min: 0

Max: 1.40

1.40

ppm

POWYŻEJ NORMY

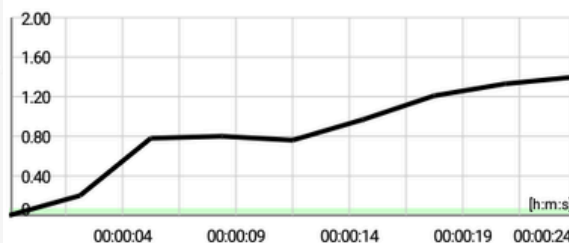

www.dte.com.pl

Karta katalogowa OCT-3i - v. 1.0

DTE Power sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 12, 38-200 Jasło

NIP: 6852352365

KRS: 0001060396

www.dte.com.pl



+48 13 446 59 19

sprzedaz@dte.com.pl



biuro@dte.com.pl

pomoc@dte.com.pl